


60x60 | 30x60 | 13x60 | RECTIFIÉ | RECTIFIED 30x60 | EXTÉRIEUR | OUTDOOR



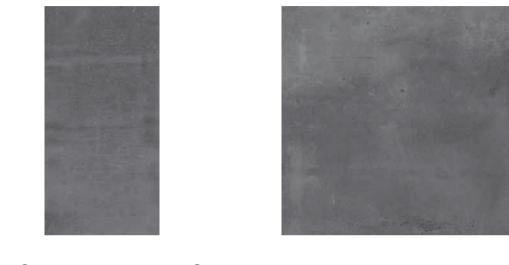

LE CIMENT AUTREMENT DESIGN*

60x60 | 30x60 | 13x60 | RECTIFIÉ | RECTIFIED 30x60 | EXTÉRIEUR | OUTDOOR



COULEURS





NOIR|BLACK


VISON | MINK

GRIS | GREY

BROWN | BROWN

VARIATIONS GRAPHIQUES GRAPHIC VARIATIONS

22 images 60x60 cm | 22 images 60x60 cm 44 images 30x60 cm | 44 images 30x60 cm 110 images 13x60 cm | 110 images 13x60 cm

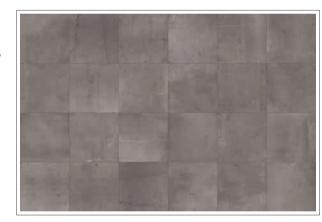

BROWN | BROWN

FORMATS | SIZES 30x60 Rectifié 13x60 30x60 Grip Rectifié 60x60 Rectifié



22 VARIATIONS GRAPHIQUES | 22 GRAPHIC VARIATIONS

22 images 60x60 cm | 22 images 60x60 cm 44 images 30x60 cm | 44 images 30x60 cm 110 images 13x60 cm | 110 images 13x60 cm

Brown | Brown



LE CIMENT AUTREMENT DESIGN*

*CEMENT: A NEW TAKE ON DESIGN



Brown | Brown Lappato Brillant | Lappato Glossy



Gris | Grey Noir | Black Naturel | Natural



Vison | Mink Lappato Mat | Lappato Mat

LE CIMENT AUTREMENT DESIGN*

Sobre, harmonieux et résistant,
Alias promet une décoration aussi homogène
que durable. Ses différents formats
multiplient les combinaisons de poses
à l'infini pour embellir et habiller
avec caractère le sol comme les murs...

*CEMENT: A NEW TAKE ON DESIGN Sober, balanced and resistant, Alias promises decoration that is as homogeneous as it is sustainable. Its different formats make for an infinite number of combinations that will embellish and adorn floors and walls with character.

Brown | Brown

H0KJ Alias Lappato Brillant Brown 60x60 Rectifié

60x60 Rectifié





Vison | Mink

H0KC Alias Lappato Mat Vison 60x60 Rectifié H0KQ Alias Lappato Mat Vison 30x60 Rectifié



60x60 Rectifié

60 Rectifié



Noir | Black

H0L9 Alias Grip Noir 30x60

Dimensions or

30x60 Grip








Gris | Grey Noir | Black

HOKD Alias Lappato Mat Gris 60x60 Rectifié HOKM Alias Naturel Gris 30x60 Rectifié HOKK Alias Naturel Noir 30x60 Rectifié HOKZ Alias Naturel Gris 13x60 Rectifié











Noir | Black



HOK6 60x60 Naturel Rectifié - 597x597 mm HOKA 60x60 Lappato Mat Rectifié - 597x597 mm HOKF 60x60 Lappato Brillant Rectifié - 597x597 mm



HOKK 30x60 Naturel Rectifié - 297x597 mm HOKP 30x60 Lappato Mat Rectifié - 297x597 mm HOKT 30x60 Lappato Brillant Rectifié - 297x597 mm



HOKX 13x60 Naturel Rectifié - 128x597 mm HOL1 13x60 Lappato Mat Rectifié - 128x597 mm HOL5 13x60 Lappato Brillant Rectifié - 128x597 mm

Les Intérieurs

Gris | Grey



H0K8 60x60 Naturel Rectifié - 597x597 mm **H0KD** 60x60 Lappato Mat Rectifié - 597x597 mm HOKH 60x60 Lappato Brillant Rectifié - 597x597 mm



HOKM 30x60 Naturel Rectifié - 297x597 mm HOKR 30x60 Lappato Mat Rectifié - 297x597 mm HOKV 30x60 Lappato Brillant Rectifié - 297x597 mm



HOKZ 13x60 Naturel Rectifié - 128x597 mm HOL3 13x60 Lappato Mat Rectifié - 128x597 mm HOL7 13x60 Lappato Brillant Rectifié - 128x597 mm

70x597 H0P0

* En cours de certification | Certification in progress

Vison | Mink



HOK7 60x60 Naturel Rectifié - 597x597 mm HOKC 60x60 Lappato Mat Rectifié - 597x597 mm HOKG 60x60 Lappato Brillant Rectifié - 597x597 mm



HOKL 30x60 Naturel Rectifié - 297x597 mm HOKQ 30x60 Lappato Mat Rectifié - 297x597 mm HOKU 30x60 Lappato Brillant Rectifié - 297x597 mm



HOKY 13x60 Naturel Rectifié - 128x597 mm HOL2 13x60 Lappato Mat Rectifié - 128x597 mm HOL6 13x60 Lappato Brillant Rectifié - 128x597 mm

Brown | Brown



HOK9 60x60 Naturel Rectifié - 597x597 mm HOKE 60x60 Lappato Mat Rectifié - 597x597 mm HOKJ 60x60 Lappato Brillant Rectifié - 597x597 mm



HOKN 30x60 Naturel Rectifié - 297x597 mm HOKS 30x60 Lappato Mat Rectifié - 297x597 mm



HOLO 13x60 Naturel Rectifié - 128x597 mm H0L4 13x60 Lappato Mat Rectifié - 128x597 mm HOKW 30x60 Lappato Brillant Rectifié - 297x597 mm HOL8 13x60 Lappato Brillant Rectifié - 128x597 mm

PLINTHES	70x597		
/ison	H0P1		
Brown	H0P3		



Noir | Black



H0L9 30x60 Grip

Gris | Grey



HOLC 30x60 Grip

Vison | Mink



HOLA 30x60 Grip

Brown | Brown



HOLD 30x60 Grip









CONDITIONNEMENT - PACKING

FORMAT SIZE	<u>.</u>						
FORMAT EN MM	Épaisseur		M²-Sq /ML	KG		M²-Sq /ML	KG
597x597	10,5	2	0,72	16,74	50	36	860
297x597	10,5	5	0,9	21,8	48	43,2	1070
300X600	9,5	5	0,9	19,8	48	43,2	970,431
128x597	10,5	8	0,576	13,4	50	31,2	695
70x597	-	15	-	-	-	-	-

N.B.: Les poids indiqués sont des moyennes. Ils sont sujets à variation.

N.B.: Average weights being bound to changes.

INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spécifications techniques exigées selon la norme NF EN 14411 Technical specifications required by the standard NF EN 14411

NORME D'ESSAI TESTING	NORME PRODUIT STANDARD PRODUCT	Grès Cérame Décoré Colorbody fine porcelain stoneware NF EN 14411 Annexe G - Groupe Bl a		
ISO 10545	Propriétés physiques Physical Properties	Exigences Requirements		
Partie 2 Part 2	Dimensions Dimensions	7 cm ≤ N ← 15 cm		
	Longueur et largeur Length and width	± 0,9 mm	± 0,6 %	
	Épaisseur Thickness	± 0,5 mm	±5%	
	Rectitude des arêtes Straightness of sides	± 0,75 mm	± 0,5 %	
	Angularité Rectangularity	± 0,75 mm	± 0,5 %	
	Planéité de surface Surface flatness	± 0,75 mm	± 0,5 %	
	Qualité de surface Surface quality	95 % au moins des carreaux doivent être exempts de dé visibles susceptibles de nuire à l'aspect d'une proportion importante de la surface des carreaux. A minimum of 95 % of the tiles shall be free from visible de that would impair the appearance of a major area of tiles.		
Partie 3 Part 3	Absorption d'eau Water absorption	≤ 0,5 %		
Partie 4 Part 4	Résistance à la rupture en N Rupture strength in N			
	Épaisseur ≥ 7,5 mm Thickness ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N		
	Épaisseur ← 7,5 mm Thickness ← 7,5 mm	≥700 N		
	Module de rupture en N/mm² Modulus of rupture in N/mm²			
	Épaisseur ≥ 7,5 mm Thickness ≥ 7,5 mm	minimum 35 35 minimum		
	Épaisseur ←7,5 mm Thickness ← 7,5 mm	minimum 35	35 minimum	
Partie 6 Part 6	Résistance à l'abrasion profonde (CAPON) Resistance to deep abrasion (Capon method)	≤ 175 mm³		
Partie 7 Part 7	Résistance à l'abrasion de surface (PEI) Resistance to surface abrasion (PEI)	-		
Partie 8 Part 8	Coefficient de dilatation thermique linéique Coefficient of linear thermal expansion	9. 10⁴ K⁻¹		
Partie 9 Part 9	Résistance au choc thermique Resistance to thermal shock	aucune altération no changes		
Partie 11 Part 11	Résistance au tressaillage Crazing resistance	-		
Partie 12 Part 12	Résistance au gel Frost resistance	aucun effet visible no visible effects		
Partie 13 Part 13	Résistance aux produits chimiques Chemical resistance	aucune altération no changes		
Partie 14 <i>Part 14</i>	Résistance aux taches Resistance to stains	aucune modification d'aspect no changes in appearance		
Partie 15 Part 15	Dégagement de plomb et de cadmium Lead and cadmium given off			



Rectifié | Rectified







Extérieur | Outdoor



Adhérence moyenne | Medium grip



Adhérence élevée | Strong grip



Carrelage avec une variation intense et tonalité de graphisme | Tiles whith an intense graphic

* En cours de certification | Certification in progress



www.cerabati.com



GROUPE CERABATI SA

Tour Part-Dieu 129, rue Servient 69326 Lyon cedex 03

Tél. +33 4 72 13 52 13 Fax +33 4 72 13 52 31

www.groupecerabati.com