

LEGEND

.....

25x75 cm

LEGEND

.....

CHARME AUTHENTIQUE*

25x75 cm

*AUTHENTIC CHARM



H0M1 Legend Crème 25x75
H0M6 Legend Ondine Crème 25x75

LEGEND


25x75 cm

4

COULEURS | COLORS



BLANC | WHITE



GRIS | GREY



MOKA | MOKA



CRÈME | CREAM

2

DÉCORS | DECORATIONS

ONDINE | ONDINE



PATCHWORK | PATCHWORK



LEGEND

25x75 cm

CHARME
AUTHENTIQUE*

Un classique intemporel chargé d'histoire, dont l'éternelle beauté des dalles effet marbre s'associe à merveille avec le relief des structures « ondine » de la gamme.

*AUTHENTIC CHARM
A timeless classic, full of history, where the eternal beauty of marble effect slabs combines beautifully with the relief of the «water sprite» structures in the range.

Blanc | White
Gris | Grey

H0M2 Legend Gris 25x75
H0M5 Legend Ondine Blanc 25x75

Dimensions cm



25x75

Sol | Floor: H0K8 Alias Gris 60x60 Rectifié | Rectified





LEGEND


25x75 cm



Crème | Cream
Moka | Moka

H0M1 Legend Crème 25x75
H0M3 Legend Moka 25x75
H0M8 Legend Ondine Moka 25x75

Dimensions cm



25x75

Sol | Floor: H0K7 Alias Vison 60x60 Rectifié | Rectified

LEGEND

25x75 cm



Blanc | White

H0M0 Legend Blanc 25x75
H0MA Legend Patchwork 25x75

Dimensions cm



25x75

Sol | Floor: H0K9 Alias Brown 60x60 Rectifié | Rectified



LEGEND | Faïence Pâte Blanche | White Body Wall Tile



25x75 cm

Blanc | White




H0M0 Blanc 25x75

Ondine | Ondine



H0M5 Ondine Blanc 25x75

Gris | Grey

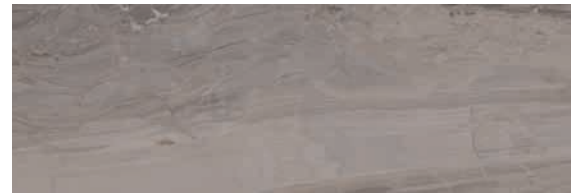

H0M2 Gris 25x75



H0M7 Ondine Gris 25x75

Crème | Cream



H0M1 Crème 25x75




H0M6 Ondine Crème 25x75

Moka | Moka




H0M3 Moka 25x75

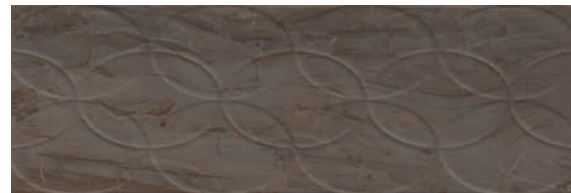

H0M8 Ondine Moka 25x75



Patchwork | Patchwork

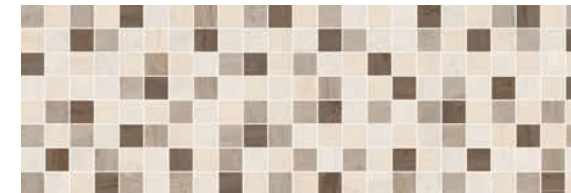

H0M4 Patchwork 25x75

LEGEND

CONDITIONNEMENT - PACKING

FORMAT SIZE FORMAT EN MM	Épaisseur	M ² -Sq /ML			M ² -Sq /ML		
250x750	10,5	7	1,31	24,7	42	55,02	1 062

N.B.: Les poids indiqués sont des moyennes. Ils sont sujets à variation.
N.B.: Average weights being bound to changes.

INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spécifications techniques exigées selon la norme NF EN 14411

Technical specifications required by the standard NF EN 14411

NORME D'ESSAI TESTING	NORME PRODUIT STANDARD PRODUCT	Faïence Wall tiles NF EN 14411 Annexe K - Groupe BIII
ISO 10545	Propriétés physiques Physical Properties	Exigences Requirements
Partie 2 Part 2	Dimensions Dimensions	7 cm ≤ N < 15 cm
	Longueur et largeur Length and width	± 0,75 mm
	Épaisseur Thickness	± 0,5 mm
	Rectitude des arêtes Straightness of sides	± 0,5 mm
	Angularité Rectangularity	± 0,75 mm
	Planéité de surface Surface flatness	± 0,75 mm / - 0,5 mm
	Qualité de surface Surface quality	95 % au moins des carreaux doivent être exempts de défauts visibles susceptibles de nuire à l'aspect d'une proportion importante de la surface des carreaux. A minimum of 95 % of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles.
Partie 3 Part 3	Absorption d'eau Water absorption	→ 10 %
Partie 4 Part 4	Résistance à la rupture en N Rupture strength in N	
	Épaisseur ≥ 7,5 mm Thickness ≥ 7,5 mm	≥ 600 N
	Épaisseur < 7,5 mm Thickness < 7,5 mm	≥ 200 N
	Module de rupture en N/mm ² Modulus of rupture in N/mm ²	
	Épaisseur ≥ 7,5 mm Thickness ≥ 7,5 mm	minimum 15 15 minimum
	Épaisseur < 7,5 mm Thickness < 7,5 mm	minimum 12 12 minimum
Partie 6 Part 6	Résistance à l'abrasion profonde (CAPONI) Resistance to deep abrasion (Capon method)	-
Partie 7 Part 7	Résistance à l'abrasion de surface (PEI) Resistance to surface abrasion (PEI)	-
Partie 8 Part 8	Coefficient de dilatation thermique linéique Coefficient of linear thermal expansion	7,3 · 10⁻⁴ K⁻¹
Partie 9 Part 9	Résistance au choc thermique Resistance to thermal shock	aucune altération no changes
Partie 11 Part 11	Résistance au tressailage Crazeing resistance	aucune tressaillure zero crazing
Partie 12 Part 12	Résistance au gel Frost resistance	aucun effet visible no visible effects
Partie 13 Part 13	Résistance aux produits chimiques Chemical resistance	aucune altération no changes
Partie 14 Part 14	Résistance aux taches Resistance to stains	aucune modification d'aspect no changes in appearance
Partie 15 Part 15	Dégagement de plomb et de cadmium Lead and cadmium given off	absence de toute nocivité des composants components totally safe



Mur | Wall



Intérieur | Indoor



CRÉATEUR DE CÉRAMIQUE

www.cerabati.com



GROUPE CERABATI SA

Tour Part-Dieu
129, rue Servient
69326 Lyon cedex 03

Tél. +33 4 72 13 52 13
Fax +33 4 72 13 52 31

www.groupecerabati.com
